

ADOX SILVERMAX Entwickler

ADOX SILVERMAX Entwickler



SILVERMAX Entwickler ist speziell optimiert für den ADOX Silvermax Film. Er aktiviert die Silberreserve im SILVERMAX Film und setzt sie in erweiterte fotografische Eigenschaften um.

Die Maximaldichte wird reduziert und die Grauwerte werden optimiert über die Kurve verteilt, der Kopierumfang wird gestreckt.

Im SILVERMAX Entwickler bringt der Film bis zu 14 Zonen Kopierumfang aufs Papier.

SILVERMAX kann auch als Ausgleichs-Feinstkornentwickler für andere Filme verwendet werden, wenn man die Verdünnung entsprechend der Tabelle auf der nächsten Seite anpasst.

Hinweis: Andere Filme bilden im SILVERMAX Entwickler keine 14 Zonen ab.

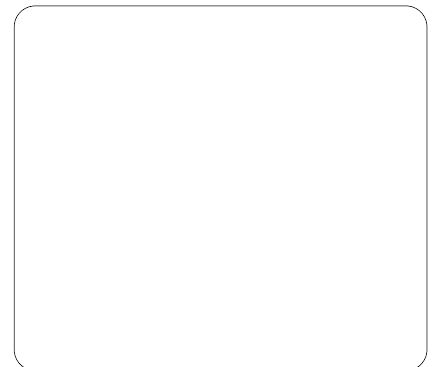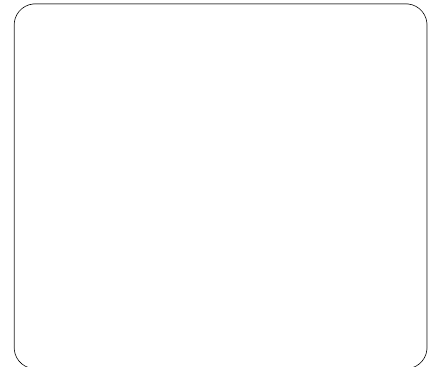

Konfektionierung:

- Starter Kit für 10 Filme mit ADOFIX and ADOFLO*
- 100 ml für 3 Liter Arbeitslösung für bis zu 12 Filme*

*Im Jobo Tank mit 250 ml pro Film bei 1+29

Standard Verdünnung Entwickler Typ

Lagerung Haltbarkeit Konzentrat Haltbarkeit angesetzte Lösung

1+29, „One Shot“

Ausgleichsentwickler für einfach zu vergrößernde Negative. Feinstkörnig arbeitend und dennoch Kantenschärfefestigernd
Kühl, Dunkel, Trocken
Ungeöffnet 1-2 Jahre. Geöffnet bis zu 6 Monate (je nach Sauerstoffgehalt d. Flasche)
Etwa 1 Stunde. Nach Gebrauch verwerfen und nicht aufheben.

ENTWICKLUNGSZEITEN SILVERMAX ENTWICKLER

Entwicklungszeiten für den SILVERMAX ENTWICKLER für unterschiedliche Filme.
Kipprhythmus: Agfa Kipp (Die erste halbe Minute ständig, dann jede halbe Minute 1x)

Film Type	Temp	Dil.	Minutes	Beta	Remarks
ADOX HR-IR 50	20 °C	1+30	9	0.65	40/17°
ADOX SILVERMAX	20 °C	1+29	11	0.65	
APX 100 NEW (since 2013)	20 °C	1+24	9	0.65	Auch RPX 100
APX 400 NEW (since 2013)	20 °C	1+19	11	0.65	Auch RPX 400
Fomapan 100	20 °C	1+30	9	0.65	100/21°
Fomapan 400	20 °C	1+20	9.5	0.65	200/24°
FOTOIMPEX CHM 100	20 °C	1+30	8.5	0.65	100/21°
FOTOIMPEX CHM 400	20 °C	1+19	11	0.65	
Fujii Acros 100	20 °C	1+30	10	0.65	ISO 100/21°
Fujii Neopan 400	20 °C	1+20	9.5	0.65	ISO 400/27°
Ilford Delta 100	20 °C	1+30	8	0.65	
Ilford Delta 3200	20 °C	1+12	14	0.65	800/30°
Ilford Delta 400	20 °C	1+17	10.5	0.65	
Ilford FP4+	20 °C	1 + 24	8	0.65	
Ilford HP5+	20 °C	1 + 19	10	0.65	640/29°
Ilford Pan F+	20 °C	1+30	8.5	0.65	25/15°
Kentmere 100	20 °C	1 + 24	8.5	0.65	
Kentmere 400	20 °C	1 + 19	11	0.65	
Kodak Tmax 100	20 °C	1 + 24	11	0.65	
Kodak Tmax 400	20 °C	1 + 24	11.5	0.65	320/26°
Kodak Tri X 400	20 °C	1 + 19	12	0.65	
Rollei Retro 80 S / RPX 25	20 °C	1+30	9	0.65	40/17°
Rollei SP 200/IR 400	20 °C	1+24	9	0.65	100/21°